




Groupes froids

## CZ30i Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 300 kW. Une machine à inverter économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CZ30i

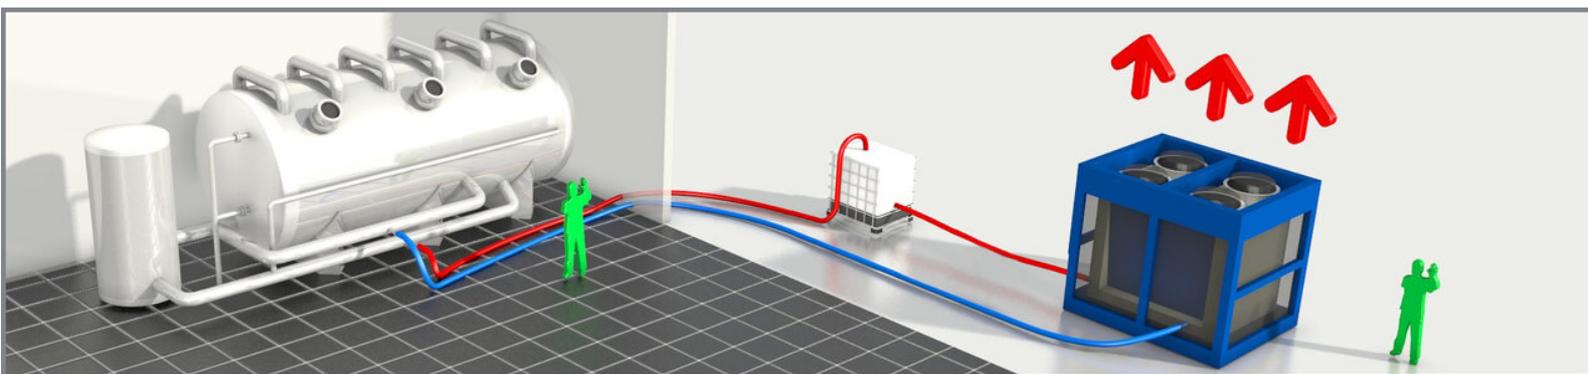

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	306 kW	Phases	3 + PE	Longueur	3530 mm
Cons. d'énergie	109 kW	Pompe interne	Nee/Non/Nein	Largeur	2450 mm
Courant (nominal)	184 A	Débit nominal (L/sec)	14.6 L/sec	Hauteur	2700 mm
Connexion de courant	M12	Connexion d'eau	4" Bauer	Poids	4000 kg
Voltage	400 V	Pression maximale	10 bar	Niveau sonore (à 10m)	56 dB(A)
Disjoncteur recommandé	250 A	Perte de pression nominale	25.2 kPa		

<sup>1</sup> Conforms to Eurovent specifications (cooling water 12/7°C, air 35°C)