




Climatiseurs ponctuels

## SA04 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 16 kW. Doté de trois flexibles d'échappement d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un espace relativement grand et au refroidissement de salles serveurs. Peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### Spécifications techniques SA04

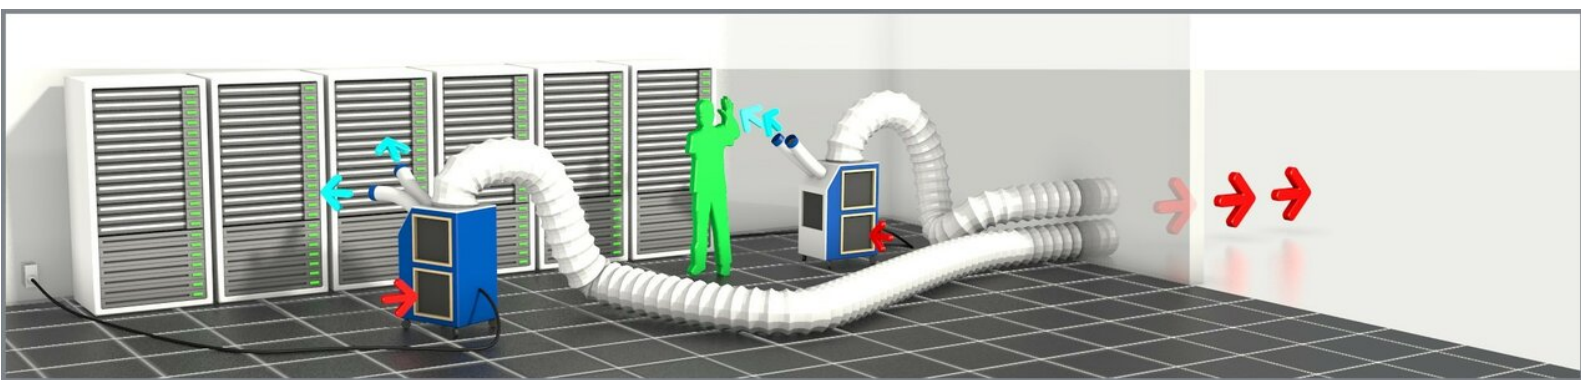

Capacité frigorifique	16 kW	Voltage	400 V	Longueur	800 mm
Courant (nominal)	11 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Largeur	1250 mm
Courant (maximal)	19.8 A	Phases	3 + N + PE	Hauteur	1040 mm
Connexion de courant	16 A CEE	Tuyau d'air chaud (diamètre)	700 mm	Poids	210 kg
Température ambiante minimale	20 °C	Tuyau d'air froid (diam.)	2x/3x 150 of 1x 300 mm	Niveau sonore (à 10m)	51 dB(A)
Température ambiante maximale	45 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	12 m	Cons. d'énergie	5.5 kW

