




Groupes froids

CZ20LTC Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe froid basse température à capacité de refroidissement de 200 kW. Ce groupe d'eau glacée à basse température fonctionne au frigorigène naturel CO₂, avec un indice PRG de 1. Ce groupe froid basse température assure une température de sortie de -35 °C. Sa conception astucieuse exclut la nécessité d'un refroidissement de secours. Économe en énergie, ce groupe d'eau glacée basse température est aussi peu bruyant et prêt à brancher. Ce groupe froid monté sur un cadre robuste est facile à déplacer avec un chariot élévateur ou une grue.

Spécifications techniques CZ20LTC

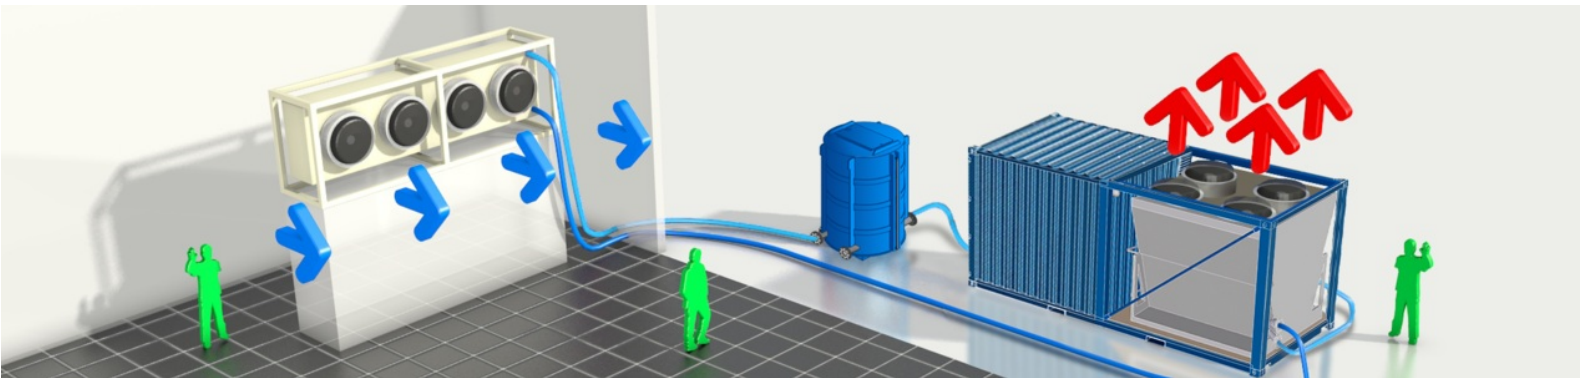

Capacité frigorifique ¹	200 kW	Disjoncteur recommandé	400 A	Longueur	6100 mm
Capacité frigorifique	200 kW	Phases	3 + PE	Largeur	2500 mm
Cons. d'énergie	195 kW	Pompe interne	Nee	Hauteur	2600 mm
Courant (nominal)	355 A	Débit nominal (L/sec)	12 L/sec	Poids	8180 kg
Courant (maximal)	372 A	Connexion d'eau	4" Bauer	Niveau sonore (à 10m)	55 dB(A)
Connexion de courant	M12	Pression maximale	10 bar		
Voltage	400 V	Perte de pression nominale	56 kPa		

¹ Glycol / eau -25 °C / -20 °C, air 40 °C