




Climatiseurs ponctuels

## SA02 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 4.33 kW. Équipé de deux flexibles d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

### Spécifications techniques SA02

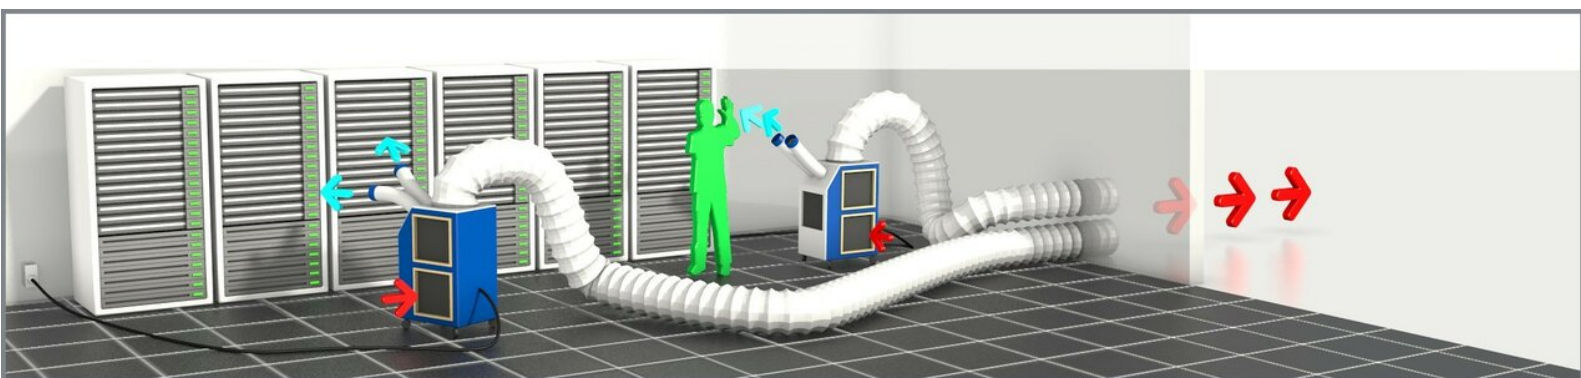

Capacité frigorifique	4.3 kW	Voltage	230 V	Largeur	490 mm
Courant (nominal)	8.2 A	Disjoncteur recommandé	16 A	Hauteur	1050 mm
Courant (maximal)	15 A	Phases	1 + N + PE	Poids	76 kg
Connexion de courant	Schuko 230V	Tuyau d'air chaud (diamètre)	300 mm	Niveau sonore (à 10m)	44 dB(A)
Température intérieure minimale	20 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.)	24 m	Cons. d'énergie	1.7 kW
Température intérieure maximale	40 °C	Longueur	670 mm		