




## Chillers

### CZ50i Inverter chiller

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 500 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en stekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

#### Technische Specificaties CZ50i

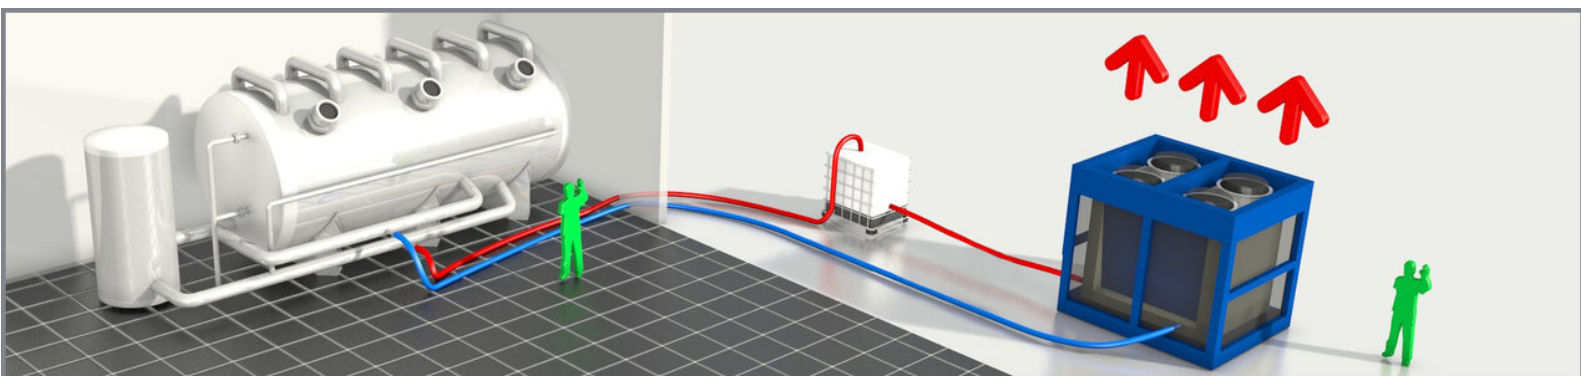

Koelvermogen <sup>1</sup>	499 kW	Aanbevolen zekeringen	400 A	Nominaal drukverlies	43.9 kPa
Opgenomen vermogen	175 kW	Fasen	3 + PE	Lengte	5330 mm
Stroom (maximaal)	350 A	Interne pomp	Nee/Non/Nein	Hoogte	2700 mm
Stroom (nominaal)	296 A	Flow nominaal (L/sec)	23.7 L/sec	Breedte	2450 mm
Elektrische aansluiting	M12	Wateraansluiting	10" Bauer	Gewicht	6100 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Maximale werkdruk	16 bar	Geluidsniveau (op 10 m)	58 dB(A)

<sup>1</sup> Conform Eurovent specificaties (koeling water 12/7°C, lucht 35°C)