




## Chillers

### CZ20i Inverter chiller

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 200 kW. De inverter gedreven chiller is energiezuinig en stekkerklaar. Deze koudwatermachine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensator door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

#### Technische Specificaties CZ20i

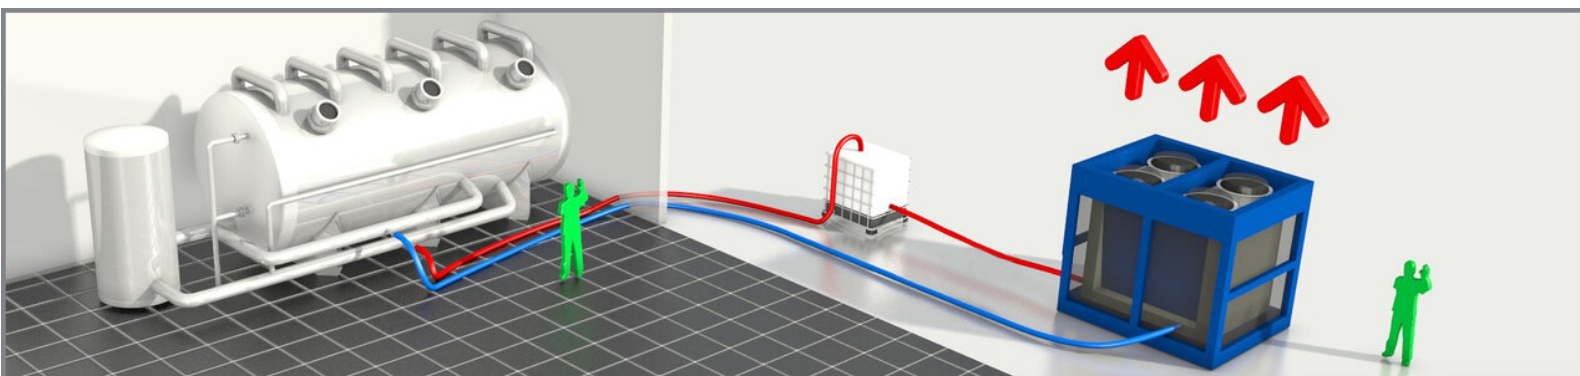

Koelvermogen <sup>1</sup>	200 kW	Fasen	3 + PE	Lengte	2780 mm
Opgenomen vermogen	70 kW	Interne pomp	Nee/Non/Nein	Breedte	2450 mm
Stroom (nominaal)	117 A	Flow nominaal (L/sec)	9.6 L/sec	Hoogte	2680 mm
Elektrische aansluiting	M12	Wateraansluiting	2" Bauer	Gewicht	3300 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Maximale werkdruk	10 bar	Geluidsniveau (op 10 m)	55 dB(A)
Aanbevolen zekeringen	160 A	Nominaal drukverlies	20.3 kPa		

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling: water 12 °C/7 °C, lucht 35 °C)