




Dry coolers

## DCO2400 Dry Cooler

De dry cooler is een droge koeler waarbij het proceswater door een koelblok wordt geleid en gekoeld door omgevingslucht. Dit door een geforceerde luchtstroom over het koelblok te laten stromen. Dit met een traploze ventilatieregeling. Tevens is deze unit inzetbaar als verwarming. De unit is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met een heftruck worden verplaatst.

### Technische Specificaties **DCO2400**

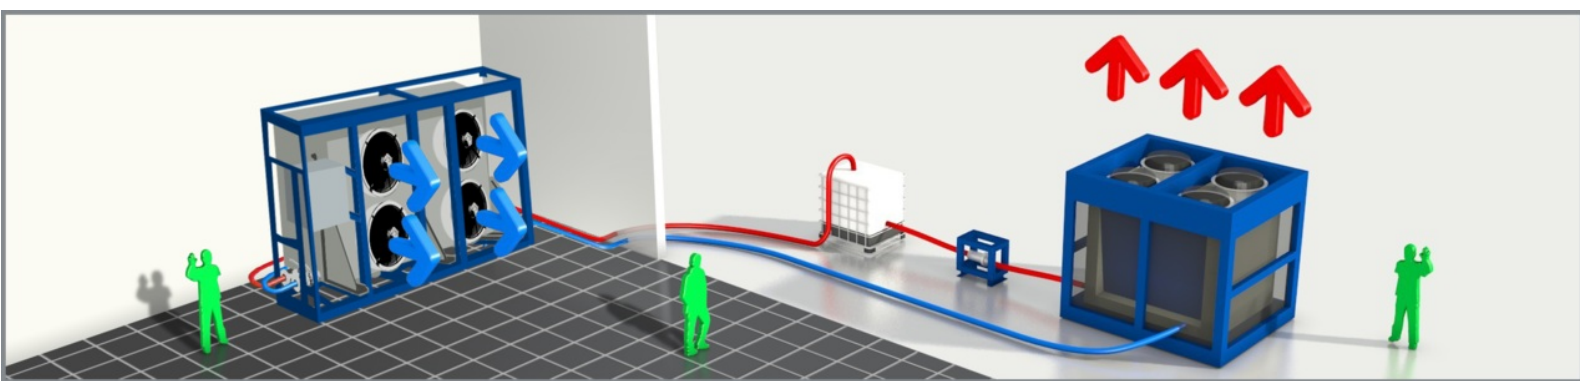

Koelvermogen <sup>1</sup>	665 kW	Aanbevolen zekeringen	63 A	Afmetingen (lxbxh)	6200 x 2450 x 2680 mm
Stroom (nominaal)	44 A	Luchthoeveelheid (max.)	200.160 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau (op 10 m)	66 dB(A)
Elektrische aansluiting	63 A CEE	Wateraansluiting	4" Bauer		

<sup>1</sup> Water +40°C => +35°C, omgevingstemperatuur lucht +25°C